




接觸式檢相計(電子式)

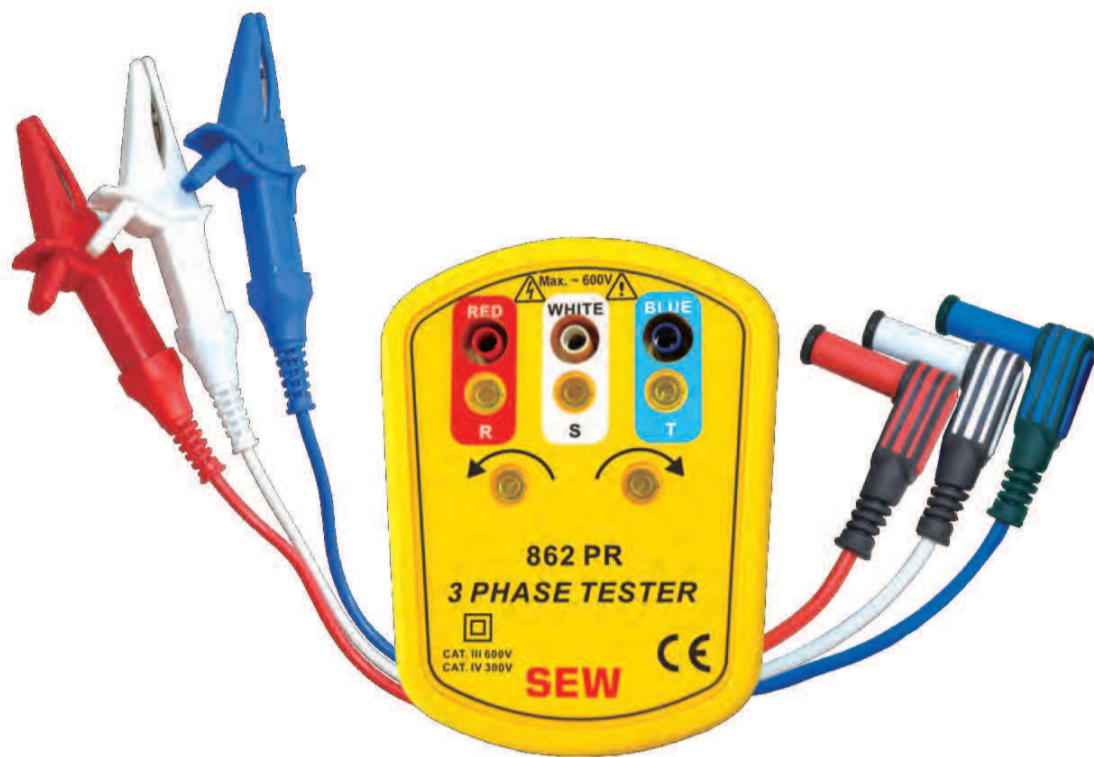

CE

862 PR



CE

863 PR

特點

- 量測三相電源的相序和欠相狀況，在了解狀況後，再行正確接電，可確保不被燒毀和正常運作。
- 使用大型鱷魚夾，方便夾住端子。
- 適合馬達製造業、水電裝配業和電機電工人員運用。
- 防水保護功能。
- 測試線長度可隨客戶需要設計。
- 符合EN 61010-1 CAT III 600V/CAT IV 300V
EN 61326-1

規格

使用電壓範圍	100-600V交流電壓
相序指是電壓	45-70Hz
操作消耗電流	7mA交流電流
外形尺寸	102(長)×78(寬)×32.5(高)mm
重量	機體: 115克 測試線: 97克
附件	測試線×1(組) 軟袋×1(個) 說明書×1(本)

特點

- 量測三相電源的相序和欠相狀況，在了解狀況後，再行正確接電，可確保不被燒毀和正常運作。
- 使用大型鱷魚夾，方便夾住端子。
- 適合馬達製造業、水電裝配業和電工電機人員運用。
- 測試線長度可隨客戶需要設計。
- 符合EN 61010-1 CAT III 500V
EN 61326-1

規格

使用電壓範圍	100-500V 交流電壓
適用頻率	45-70Hz
操作消耗電流	7mA交流電流
外形尺寸	102(長)×78(寬)×32.5(高)mm
重量	約228克
附件	軟袋×1(個) 說明書×1(本)