

LP902-XXX-5XC 系列




本质安全型环路功率传感器，4-20 mA输出，与加速度振动成比例，顶部出口带飞线




产品特点

- 危险场所的连续监控
- 加速 4-20 mA 输出，适用于危险场所的应用
- ▶ CSA 和 ATEX 认证
- ▶ 使用屏障的本质安全应用
- ▶ 为过程控制提供振动报警

LP902-XXX-51C

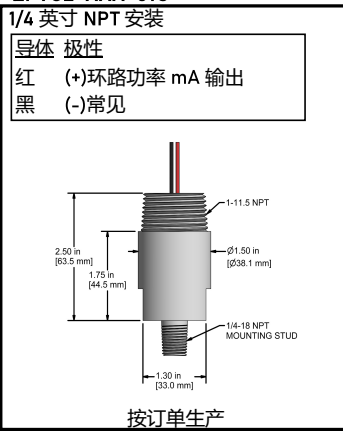

LP902-XXX-52C

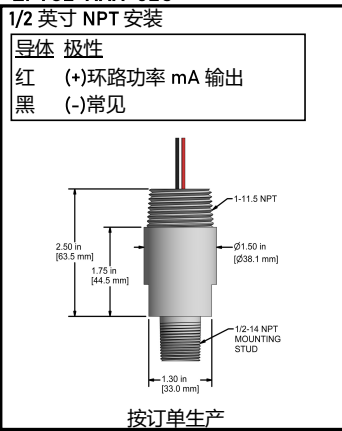

规格	标准	度量	规格	标准	度量
公差: 4 毫安		(± 10%)	物理的		
公差: 20 mA		(± 10%)	传感元件	铂铱陶瓷	
电气			传感结构	剪切模式	
稳定时间		<60 秒	重量	12 盎司	340 克
电压源		12-28 V 直流	表壳材料	316L 不锈钢	
案例隔离		>10 ⁸ 欧姆	安装	1/4 《不扩散核武器条约》 (LP902-51C)	
环境的				1/2 《不扩散核武器条约》 (LP902-52C)	
温度范围	-40 到 176°F	-40 至 80°C	连接器 (非集成)	飞行线索	
电磁灵敏度		断路器	安装扭矩	2 至 5 英寸 (磅)	2, 7 至
密封		防护等级 IP68	校准证书	电流输出 @ 100 Hz	6, 8 Nm