


UT381A数字式照度计

一体/分体式测量

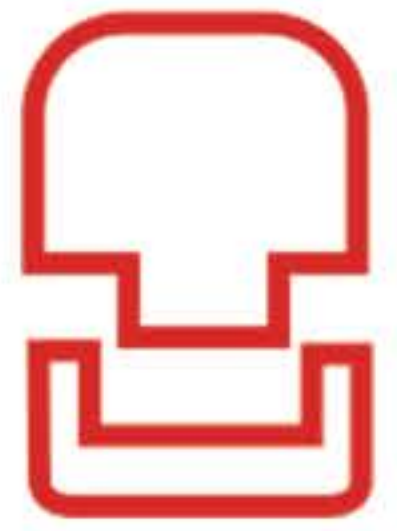

一体/分体式测量

40W

宽范围



高精度



蓝牙APP



数据记录

AUTO
OFF

自动关机



产品特点

- 测量范围广，从0到最大400000 lx
- 探头一体式、分体式和可旋转式设计，适合不同的场所测量
- 测量数据记录功能，最大可记录99组数据
- 最大值、最小值、平均值查看
- 支持蓝牙传输和手机APP，可在手机APP查看和导出数据

产品应用



技术指标

技术指标	
量程	0~400,000 lx
分辨率	0~99.99 lx (99.99 fc) 0.01 lx (0.01 fc)
	100~999.9 lx (999.9 fc) 0.1 lx (0.1 fc)
	1,000~400,000 lx (37,160 fc) 1 lx (1 fc)
精度	±3% 在2856K时依照标准光源校准
	±6% 其他可见光源
特性	
单位切换	lx, fc
自动量程切换	√
最大值/最小值/平均值	√
数值保持	√
色彩修正系数CCF	√
手机APP	IENV
数据记录	99组
记录间隔	1到59秒
探头测量方式	一体式（可旋转）、分体式
实时时间	手动设置或连接手机APP后自动同步时间
自动关机	无操作10分钟后自动关机，可取消
电池寿命	大于100小时（碱性电池，不开启蓝牙和背光）
工作温湿度	-10°C到50°C，90%RH以下（非冷凝）
存储温湿度	-20°C到70°C，80%RH以下（非冷凝）
一般特征	
电源	AAA*3
LCD尺寸	36mm×49mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	约257g（不含电池）
机身尺寸	235*64.5*40mm
标准配件	AAA*3、挂绳、保护帽（已装在探头传感器上）
标准包装	彩盒，吸塑、布包，说明书，保修卡
标准包装数量	5台
标准包装尺寸	395X290X160mm

