




TDP-324W 系列 - 桌上型 热感式 条形码打印机

医疗及娱乐产业 腕带打印机首选

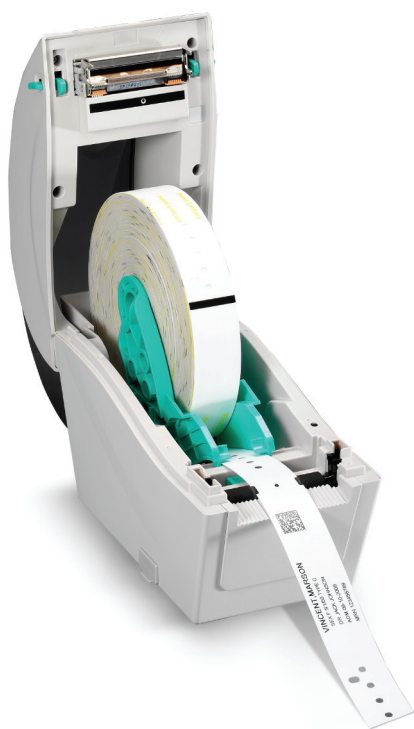

产品主要特色

- 203 dpi 与 300 dpi 分辨率
- 可支持市场上各式腕带
- 节省 50% 腕带成本
- 打印速度每秒高达 5 英寸
- 可容纳 6.5 英寸外径腕带或纸卷
- 标准配备液晶屏幕显示器
- 双层 ABS 外壳、贝壳式掀盖设计
- 耗材安装简易
- 高速打印，最快可达每秒 5 英寸
- microSD 卡扩充插槽，内存容量最高可扩充至 4 GB
- 标准配备内建式以太网网络打印服务器及 USB 2.0
- 选购配备：USB host 通讯接口(可连接条形码扫描仪或 PC 键盘)、卷标剥离装置、切刀模块
- 可支持单机操作
- Cerner 认证，适用于医疗机构操作系统

应用市场

- 医疗业
 - 病患身份识别
 - 住院数据管理
 - 药品病历追踪
- 娱乐及服务
 - 休闲娱乐入场票券
 - 泳池入场票券
 - 球赛入场票券
 - 分级场所入场管理
- 其它
 - 群众分流管理
 - 动植物识别
 - 零售物流各式标签

TDP-324W 系列 – 桌上型热感式条形码打印机

机型	TDP-225W	TDP-324W
分辨率	8点/毫米 (203 DPI)	12点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式	
最大打印速度	127毫米 (5") /秒	102毫米 (4") /秒
最大打印宽度	52毫米 (2.05")	48毫米 (1.89")
最大打印长度	2,286毫米 (90")	1,016毫米 (40")
机壳	双层ABS塑料	
体积尺寸	109毫米 (宽) x 1210毫米 (高) x 260毫米 (长) 4.29" (宽) x 8.27" (高) x 10.24" (长)	
重量	1.2公斤 (2.65磅)	
内部纸卷最大尺寸	165毫米 (6.5") 外径	
中央处理器	32位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB 	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 内建式以太网网络服务器 • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪(出厂选配) 	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流输入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流输出: DC 24V, 2.08A, 50W 	
操作面板	显示屏 128 X 64 像素及背光显示	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> • 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> • 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 1 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸, 间距纸, 吊牌, 折迭纸, 腕带...等(外卷式)	
纸张宽度	15 ~ 52 毫米(0.59" ~ 2.05")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19毫米(2.36 ~ 7.48密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米(1")	
标签长度	10 ~ 2,286毫米(0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016毫米(0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 	
出厂选配	• USB host 通讯接口 (支持单机操作键盘与条形码扫描仪)	
经销商选配	<ul style="list-style-type: none"> • 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀(全切式与半切式) 	
客户选配	无	



- 总公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国**
TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- Orlando Office**
电话: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大**
TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亚太地区**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® 是泰翰科技股份有限公司的注册商标。
泰翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.