


频率电压曲线图

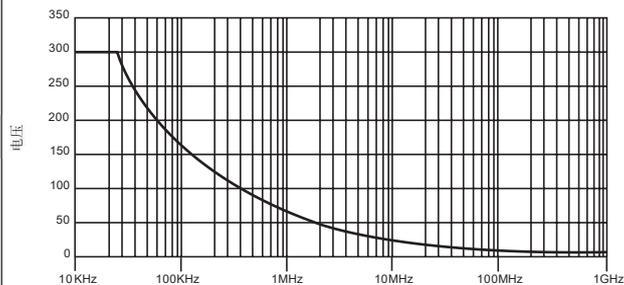

频率

图1

Made in China



示波器探头

型号:CP230

CE



介绍

CP230 是一款无源高阻抗示波器探头，可与输入阻抗为 $1M\Omega$ 的仪器(示波器)使用。

安全说明

查看以下安全预防措施，以避免受伤和防止损坏本产品或与之连接的其他产品。

- 为避免潜在危险，请按规定规范使用本产品。
- 公共端子处于地电位。请勿将公共端子连接到高电压。
- 请勿在爆炸性环境中操作。
- 保持产品表面清洁干燥。
- 如果您的探头需要清洁，请将其与仪器断开连接，然后用温和的清洁剂和水清洁。在将探头重新连接到仪器之前，请确保探头完全干燥。

规格	
衰减比	1:1
带宽	DC-35MHz
上升时间	10n
输入电阻	$1M\Omega$ (示波器输入阻抗选择)
输入电容	约83pF
最大输入电压	300V CAT I, 150V CAT II (DC 峰值交流电) 随频率降额 (见图 1)
工作温度	0°C to 50°C
工作湿度	85% 相对湿度或更低 (35°C 时)
安全	符合 EN61010-031 II 类标准
线长	1.2米

配件	
名称	零件型号
通道标识符剪辑	PA-105
弹簧钩	PA-106
接地线	PA-107
绝缘尖端	PA-108
集成电路尖端	PF-902