


精明鼠®

木材水分测试仪

NF-568用户使用手册

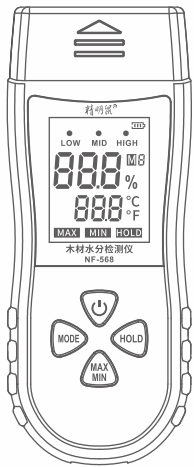


VER:V1

一、概述

NF-568木材水分测试仪是一款高精度精密仪器，适用于各种场合中木材测试、以及建筑材料中的含水量和温度测试。

二、产品功能按键说明

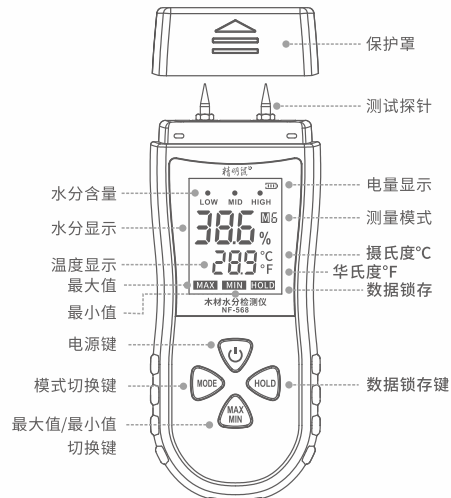

三、产品操作说明

① 电源键

短按电源键开机，长按2S电源键关机。

② MODE 键

模式切换键，短按该按键测试模式在M1→M2→M3→M4→M5→M6六种测试模式之间循环切换。

在不同测试模式下可以显示水分含量的LOW、MID、HIGH三种不同的含水量，当含水量为HIGH是，蜂鸣器发出提示音。

③ MAX/MIN键

按此键可以进行最大值、最小值和正常值的测量切换，短按该键显示测量最大值，再次短按该键显示测量最小值，第三次短按该键恢复显示正常值。

长按该键可进行温度单位的切换，°C→°F

④ HOLD 键

短按 HOLD 键锁存当前测试数据，再次短按 HOLD 键，或 MODE 和 MAX/MIN 键退出锁存模式。

⑤ 低电量提示及自动关机

三格显示当前电池电量，电池电量低时，电池图标闪烁提醒更换电池；

- a 当电池电量低于仪器正常工作所需电量时，仪器会自动关机；
- b 仪器在30S内无操作会自动关机。

⑥ 温度显示

显示当前环境温度，可按MAX/MIN键进行单位切换。

四、产品技术参数说明

产品型号	NF-568		
测量方式	探针式		
测量模式	M1	山毛榉、云杉、落叶松、桦木、樱桃、胡桃木、松木、枫树、灰树、花旗松	6.0~50%
	M2	水泥砂浆层、混泥土、灰泥	1.2~4.5%
	M3	无水石膏砂浆层	0~4.5%
	M4	水泥砂浆	0.8~5.3%
	M5	石灰砂浆、石膏	0.4~4%
	M6	砖块	0~9%
分辨率	0.1%		
测量精度	±2%		
电源规格	9V 6F22		
工作环境	0°C~40°C (32°F~104°F) 0~70%RH		
产品尺寸	139*56*32mm		

五、注意事项

测试电极非常尖锐，用户在操作时应小心，不使用时应盖上保护帽，并取出电池。