

ARTIST
SMART
DHM1000
DHM1100
DHM1200
DHM1300
DHM1400
DHM1500
DHM2
DST1000
DST1100
DST1200
DST2000
DST2100
DST2200
DST2300
DST2400
DST2500
DST3000
DSR-TH
DSR-TH(pro)
DSR-THEXT
DSR-THEXT(pro)
DSR-T
DSR-TT
DSR-ELT
DSR-THP
DSR-THCO ₂
DSR-THDP
MINI-TH
MINI-T
MINI-THCO ₂
NANO-TH
NANO-T
NANO2-T
HMR1010
HMR2010
HMR3010
STAMP
DSP1200
DSP1500
DSP1800
EVS
EVS-PRO
ANALYSIS 3
ANALYSIS 3P
ANALYSIS 3N
ANALYSIS 4N
ANALYSIS 5N
QUICK LOG

功能特点

- 内容丰富的大屏幕人机界面
- 强大的传感器探头接驳能力
- 支持电压/电流/RS485/LAN/继电器输出
- 工业级温度使用范围，IP65防护等级
- 提供多种灵活的安装与集成方式



欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

DST3000

智能工业变送器

DST3000是一款稳定可靠的工业领域智能变送器。灵活的传感器探头搭配，可支持众多测量对象与精度；强大的人机交互界面，使测量数据与分析图表瞬间展现；丰富的通讯接口，提供了传统的模拟电压电流信号无法比拟的组网性能；支持4路继电器输出控制，为自控系统的扩展带来便利。



HVAC专用



多种输出

CAL

在线校准



MODBUS协议



三行显示



声光报警


技术参数

测量参数		常规参数	
温度测量范围	-196℃~700℃(可定制)	供电电压	8~30V
温度测量精度	±0.2℃/±0.3℃/±0.5℃/±1.0℃	工作温度	-30℃~70℃, -40℃~85℃(无显示)
温度分辨率	0.1℃/0.2°F, 0.01℃/0.02°F	工作湿度	0%~100%RH
湿度测量范围	0%~100%RH	存储温度	-50℃~90℃
湿度测量精度	±0.8%RH/±1.5%RH/±2%RH/±3%RH	变送类型	3线制 4~20mA,电压输出,RS485
湿度分辨率	0.1%RH	模拟输出	4~20mA RL<(UV-10)/0.02< 500Ω ,
传感器			0~10V -1mA<IL<1mA ,
类型	HC2-S/HMP155/HMP110/HMP60,		0~5V -1mA<IL<1mA ,
	DSP1200/DSP1500/DSP1800/DSP2500		0~1V -1mA<IL<1mA
基本参数		电流功耗	≤4mA(24V DC空载)
外壳材质	ABS+PC, 阻燃, 无毒无卤	数字输出	RS485/RS232/LAN/USB
外形尺寸	160mm×105mm×45mm	静电防护	±25KV
显示区域	80mm×28mm	防护等级	IP65
整机重量	500g	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK

可选探头



显示界面

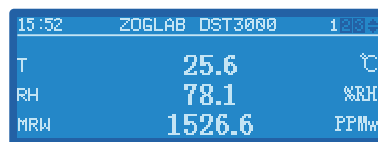

产品尺寸(单位:mm)

