

ARTIST

SMART

DHM1000

DHM1100

DHM1200

DHM1300

DHM1400

DHM1500

DHM2

DST1000

DST1100

DST1200

DST2000

DST2100

DST2200

DST2300

DST2400

DST2500

DST3000

DSR-TH

DSR-TH(pro)

DSR-THEXT

DSR-THEXT(pro)

DSR-T

DSR-TT

DSR-ELT

DSR-THP

DSR-THCO₂

DSR-THDP

MINI-TH

MINI-T

MINI-THCO₂

NANO-TH

NANO-T

NANO2-T

HMR1010

HMR2010

HMR3010

STAMP

DSP1200

DSP1500

DSP1800

EVS

EVS-PRO

ANALYSIS 3

ANALYSIS 3P

ANALYSIS 3N

ANALYSIS 4N

ANALYSIS 5N

QUICK LOG

功能特点

- 高强度不锈钢或镁铝太空合金外壳, IP68防护等级
- -40°C~85°C 超宽工作温度, 轻松应对各种恶劣环境
- 符合CE/FCC/UL/CSA/防爆等多种认证
- 快速灵活的USB接口



欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

HMR2010

坚固型温湿度记录仪

HMR2010是一款本质安全、紧凑轻便、易于使用的坚固型记录仪。外壳采用316L全不锈钢打造, 防水、防震、抗腐蚀; 精选高品质铂金传感器, 可在-40°C~85°C极限温度范围内可靠工作。HMR2010能够轻松应对各种严苛环境下的温度监测, 适用于医学、生化、科研等特种行业。

IP68

防尘防水

**-40°C
85°C**

极限温度

16

海量存储



坚固外壳



超低功耗




USB免驱


技术参数

测量参数		传感器	
温度测量范围	-40°C~85°C	类型	PT100/NTC+高分子膜电容
温度测量精度	±0.1°C, ±0.5°C (基础型)	外形尺寸	Φ15mm×28mm
温度分辨率	0.01°C/0.02°F	基本参数	
湿度测量范围	0%~100%RH	外壳材质	316L不锈钢
湿度测量精度	±3%RH	外形尺寸	Φ30mm×155mm
湿度分辨率	0.1%RH	整机重量	227g
常规数据			
数据存储容量	1.5万组/3万组	通讯接口	Mini USB
报警设置	温湿度上下限报警	电池型号	LS14250 (宽温)
报警指示	LED指示灯	电池寿命	连续工作12个月/休眠模式3年
刷新间隔	2、5、10、30、60、255 秒	时钟精度	<12分钟/年
记录间隔	2秒~24小时可调	配套软件	ANALYSIS 3
延时启动	1~120秒	存储温度	-50°C~90°C
启动模式	软件启动 / 延时启动 / 定时启动 / 按键启动	静电防护	±45KV
结束方式	存满为止 / 先进先出 / 定时结束 / 按键结束	防护等级	IP68
定时启动/结束	任意时间开启 任意时间结束	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK

温度精度 (基础型)

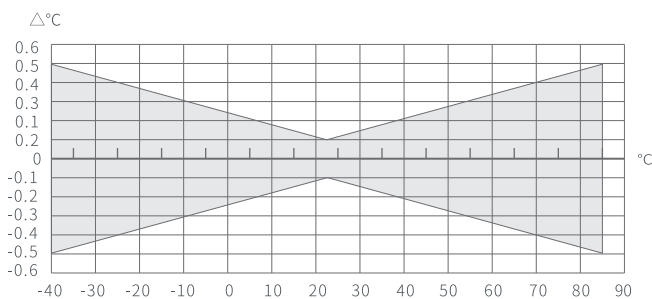

湿度精度

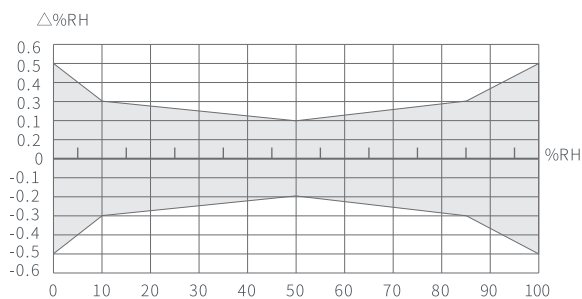

产品尺寸 (单位:mm)

