


技术参数

测量参数		基本参数	
气压测量范围	10.0~1100.0hPa	外壳材质	316L不锈钢
气压测量精度	±0.5hPa	外形尺寸	Φ30mm×154mm
气压分辨率	0.1hPa	整机重量	230g
传感器			
类型	硅压阻	外形尺寸	Φ6.5mm×32mm
常规数据			
数据存储容量	3万组/6万组	电池型号	LS14250 (宽温)
报警设置	气压上下限报警	电池寿命	连续工作12个月/休眠模式3年
报警指示	LED指示灯	时钟精度	<12分钟/年
刷新间隔	2、5、10、30、60、255 秒	配套软件	ANALYSIS 3
记录间隔	2秒~24小时可调	工作温度	-55°C~125°C, -40°C~85°C (基础型)
延时启动	1~120秒	存储温度	-55°C~125°C, -50°C~90°C (基础型)
启动模式	软件启动 / 延时启动 / 定时启动 / 按键启动	静电防护	±45KV
结束方式	存满为止 / 先进先出 / 定时结束 / 按键结束	防护等级	IP68
定时启动/结束	任意时间开启 任意时间结束	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK
通讯接口	Mini USB		

产品尺寸 (单位:mm)

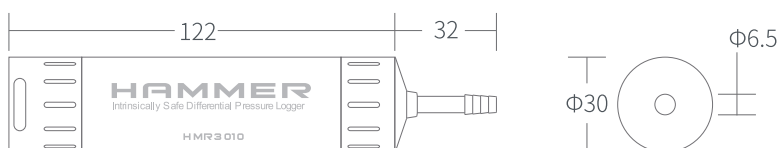

DSM
数字显示表

ARTIST
SMART

DHM
数字手持表

DHM

DST
数字变送器

DST

DSR
数字记录仪

DSR

MINI

NANO

HMR

STAMP

DSP
数字探头

DSP

Other
其他

EVS

Software
软件

ANALYSIS

QUICK LOG