

汽车电火花干扰模拟试验台

TBZ-50



符合下列标准

- > GB/T 19056-2012
- > JT-T794-2011

概述


TBZ-50 汽车电火花干扰模拟试验台是为出租车计价器、汽车行驶记录仪等车载电子设备专项研制的干扰模拟装置。产品由单片机控制产生频率信号输出到点火模块，由点火模块控制点火线圈产生高压脉冲，在放电针处形成频率可调、火花间隙可调且电压相对稳定的电火花。由数码管显示电火花的频率值。本仪器的自动扫频功能所产生的电火花干扰可模拟汽车在怠速、加速、减速过程中电火花的干扰特性。

特点

- > 干扰仪直流电压：13 V
- > 探针放电间隙：10 mm
- > 空间干扰距离：0.5 m
- > 仪器工作方式：12 Hz~200 Hz 扫频





应用领域

- > 汽车

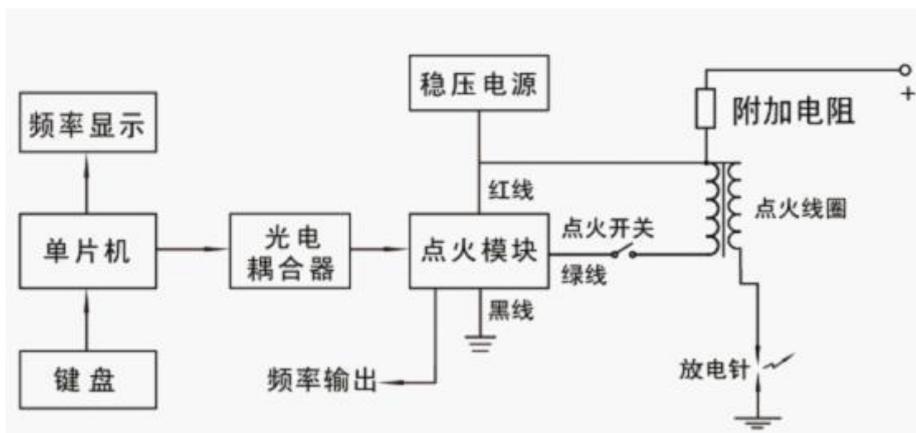

干扰仪原理框图

技术参数	
电火花频率范围	12 Hz~200 Hz
频率输出	12 Hz~200 Hz
频率精度	±0.1%
放电电压	10 kV ~20 kV
放电间隙	5 mm ~15 mm
直流输出功率	36 W
外形尺寸	520 mm×340 mm×120 mm

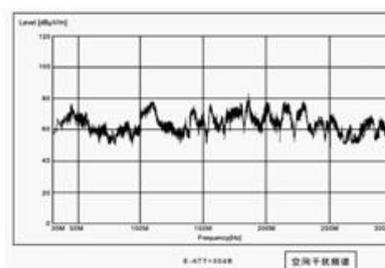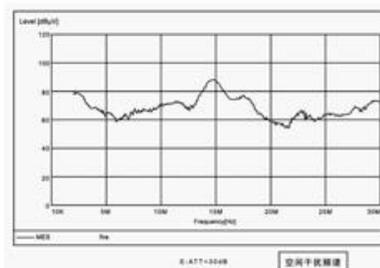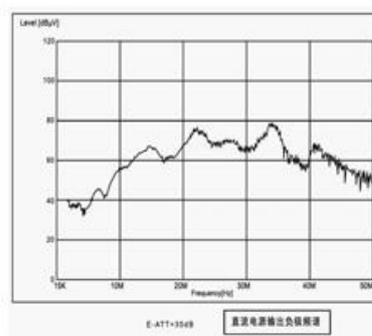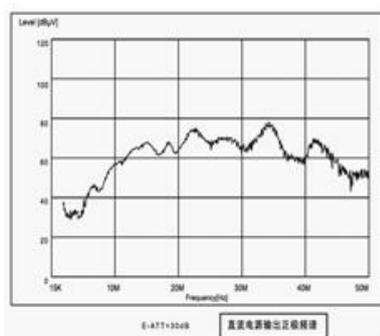



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地
中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台 湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩 国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美 国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya
Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru