

G5 变压器

CDZB智能电源变压器



选型指南

产品名称	额定容量	额定电压（输入/输出）
CDZB	□	□
	60: 60VA 100: 100VA 150: 150VA 200: 200VA	缺省:110V-220V互转 D:定制

产品介绍

CDZB系列智能电源变压器是一种利用电磁感应的原理来转换交流电压的装置，能实现220V与110V电压之间的相互转换。主要用于美日等国外进口电器和国内电器出国的使用，如电脑笔记本、美容仪、理发器、激光脱毛器、扫地机器人、剃须刀、电动牙刷、空气净化器 etc 小功率电器设备。


产品特征

- 内部采用EI壳式铁芯结构,工艺简单,抗震能力强
- 模压成型的阻燃外壳,高温阻燃,光泽细腻,防火性能好
- 科学的散热孔设计,有效散热
- 产品配备温度保护开关,过流过温保护,冷却自恢复,防止电器损伤
- 五位国标插口,二插头、三插头均能使用,无需转接
- 体积小巧,质量轻,携带方便
- 1.2米电源线,底部4个防滑脚垫,使用方便
- 自动检测输入电源电压,智能变压,无需手动操作

G5 变压器

CDZB智能电源变压器

外形与安装尺寸(mm)

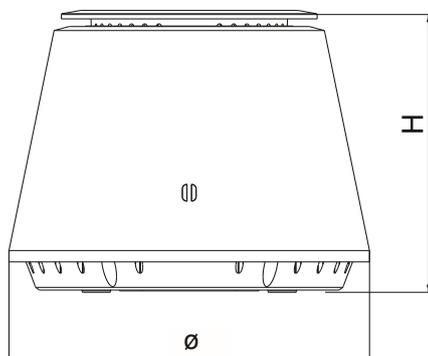

容量	外形尺寸
VA	高(H)×直径(φ)
60	88×110
100	88×110
150	102×130
200	102×130

工作条件及安装条件

- 海拔高度：≤2000m
- 环境温度：-25~+45°C
- 海拔高度：≤90%(同时该月的月平均温度为+25°C)
- 工作环境：
 - a.大气中无严重影响变压器绝缘的污秽及易蚀易爆介质
 - b.安装场所无剧烈震动和颠簸
 - c.不受雨雪侵袭的场所
 - d.周围环境应有良好的通风条件
 - e.电源电压波形近似于正弦波