



標準電機有限公司
地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
e-mail: sales@sew.com.tw



高電壓感知器

特點

1. 不需要電池或其他電源。
2. 一亮一滅閃爍警示，容易警覺。
3. 文字清晰明顯，識別迅速。
4. 表面標示電壓適用範圍，可概知電壓大小。
5. 安裝容易，嵌在絕緣電線的外被或裸線、銅板上即可，不需要另外配線。
6. 採用密封式，可使用於室內和室外。
7. 通過歐規安全檢驗。

用途


285 HD是應用感應高壓電的電場，以電場的能量，在液晶顯示器上作圖文的顯示，以作為防止觸電的警示裝置。目的在防止人員在高壓輸送設備或線路中觸電，造成生命安全或設備損壞的工安事故。

285 HD系列裝配於高壓線路上使用。當有電壓通過時，產生充電而顯示"送電中"的字樣，一亮一滅的閃示著，警告人員要注意安全。

安裝

安裝非常容易，但要特別注意：

1. 在安裝前，請先關掉電源，以確保人員安全。
2. 裝配使用之後，如果發現未顯示字樣，使用者不可冒然取下，可用275 HP或276S HD測試來判斷，再關閉電源取下。

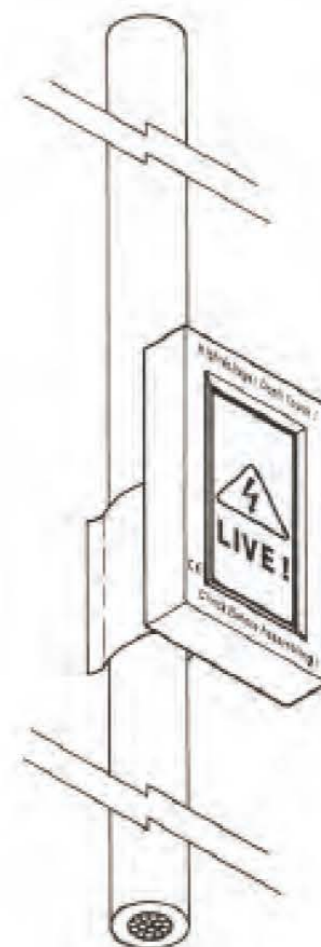

285-HD

規格

- 應用型號
285-A HD : 3~7kV
285-B HD : 6.6~11kV
285-C HD : 10~22kV
- 材質：外殼為ABS防火材料
- 尺寸：100(長) x 60(寬) x 21(高)mm -表體本身
100(長) x 60(寬) x 65(高)mm -含夾線夾
- 重量：約116公克