


通用规格

- 分度值 0.01mm
- 螺距 0.5mm
- 测量面 材质: 合金工具钢
硬度: 60HRC以上
磨光表面
- 读数部表面处理: 电镀硬铬

测微头 148系列 — 小型化标准型 MHS

- 测量范围为13mm的小型·通用类型。

尺寸和质量

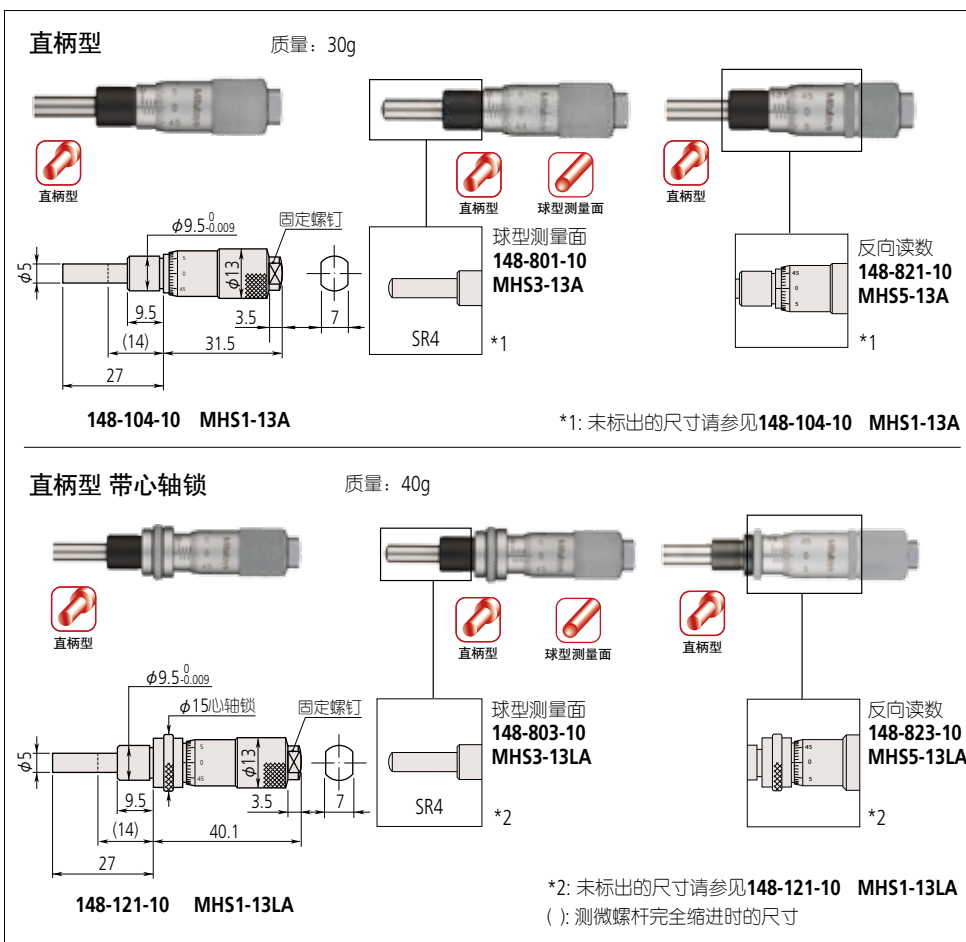

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	最大允许误差 J_{MPE} (μm)	轴套外径 (mm)	轴套	测量面	分度特征	
148-104-10	MHS1-13A	0 - 13	± 2	9.5	直柄型	平面	标准	
148-103-10	MHS2-13A				带有锁紧螺母			
148-121-10	MHS1-13LA				直柄型*			
148-120-10	MHS2-13LA				带有锁紧螺母*			
148-801-10	MHS3-13A				直柄型	球面 (SR4)		
148-802-10	MHS4-13A				带有锁紧螺母			
148-803-10	MHS3-13LA				直柄型*			
148-804-10	MHS4-13LA				带有锁紧螺母*			
148-821-10	MHS5-13A				直柄型	平面		反向读数
148-822-10	MHS6-13A				带有锁紧螺母			
148-823-10	MHS5-13LA	直柄型*						
148-824-10	MHS6-13LA	带有锁紧螺母*						

* 带有心轴锁

关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

测微头

●品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

测微头

148系列 — 小型化标准型

MHS

■ 尺寸和质量

带锁紧螺母型 质量: 35g 单位: mm

带锁紧螺母型 球型测量面
148-802-10
MHS4-13A *1

带锁紧螺母型 反向读数
148-822-10
MHS6-13A *1

●固定装置厚度: 6mm
148-103-10 MHS2-13A

*1: 未标出的尺寸请参见148-103-10 MHS2-13A

带锁紧螺母型 带心轴锁 质量: 45g

带锁紧螺母型 球型测量面
148-804-10
MHS4-13LA *2

带锁紧螺母型 反向读数
148-824-10
MHS6-13LA *2

●固定装置厚度: 6mm
148-120-10 MHS2-13LA

*2: 未标出的尺寸请参见148-120-10 MHS2-13LA
(): 测微螺杆完全缩进时的尺寸

●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。