


■ 标准附件  
扳手(No.200154) 1件

## 轻量型外径千分尺 105系列 — 带有测砧接长套管 OMS1-P · OMS2-P

- 框架采用角型和圆形结合的结构，是轻量且强度出色的大型千分尺。
- 滑动测砧的安装位置可以扩大测量范围。
- 测微头行程：50mm。
- 带有工件限位器。
- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力的装置。

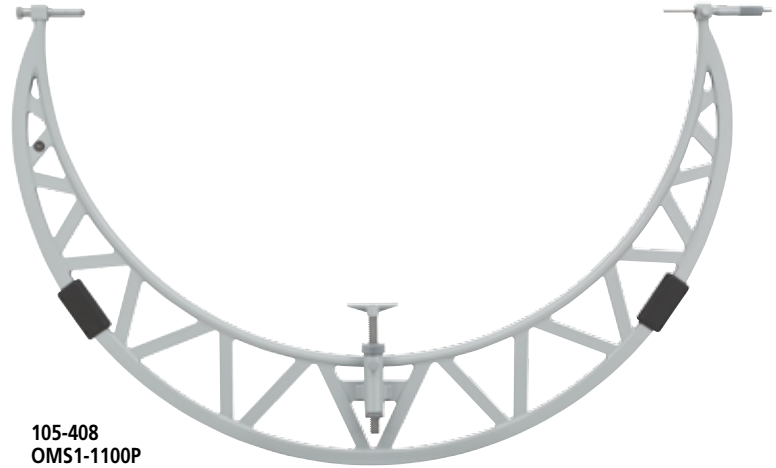

105-408  
OMS1-1100P

### 规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	测砧接长套管	量杆 (个)	测微螺杆的进给误差 (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	内容
(间隔100mm)									
105-408	OMS1-1100P	1000 - 1100	0.01	1个 (50 mm)	2	6	1.3	13	MB-1000、1050 各1
105-409	OMS1-1200P	1100 - 1200						14	MB-1100、1150 各1
105-410	OMS1-1300P	1200 - 1300						15	MB-1200、1250 各1
105-411	OMS1-1400P	1300 - 1400						16	MB-1300、1350 各1
105-412	OMS1-1500P	1400 - 1500						17	MB-1400、1450 各1
105-413	OMS1-1600P	1500 - 1600						18	MB-1500、1550 各1
105-414	OMS1-1700P	1600 - 1700						19	MB-1600、1650 各1
105-415	OMS1-1800P	1700 - 1800						20	MB-1700、1750 各1
105-416	OMS1-1900P	1800 - 1900						21	MB-1800、1850 各1
105-417	OMS1-2000P	1900 - 2000						22	MB-1900、1950 各1
(间隔200mm)									
105-418	OMS2-1200P	1000 - 1200	0.01	2个 (50,100mm)	4 (50mm间隔)	6	1.3	14	MB-1000、1050、1100、1150 各1
105-419	OMS2-1400P	1200 - 1400						16	MB-1200、1250、1300、1350 各1
105-420	OMS2-1600P	1400 - 1600						18	MB-1400、1450、1500、1550 各1
105-421	OMS2-1800P	1600 - 1800						20	MB-1600、1650、1700、1750 各1
105-422	OMS2-2000P	1800 - 2000						22	MB-1800、1850、1900、1950 各1



### 尺寸

