

枪式三点内径千分尺

枪的速度 三点定位 光栅量表



- 🔗 用于测量：通孔、盲孔和中心孔
- 🔗 三点定位，自定圆心
- 🔗 快速测量，批量比较测量，便于终检时分选产品使用
- 🔗 单手操作，左右手均可方便使用
- 🔗 采用移动锥体使三个测量爪作径向位移，使测量面与被测内孔精密接触，对内孔尺寸进行测量。弹簧装置将芯杆移动的信息以直线的方式传递给外置电子量表
- 🔗 3支量爪的测量面为硬质合金（不包括6-12mm），测量面为圆弧形
- 🔗 100mm以内配校对环规，100mm以上选配
- 🔗 配置高精度绝对光栅电子量表

NO.C 202008103




青海量具刃具集团公司

QINGHAI MEASURING & CUTTING TOOLS GROUP COMPANY



枪式三点内径千分尺

枪的速度/三点定位/光栅量表

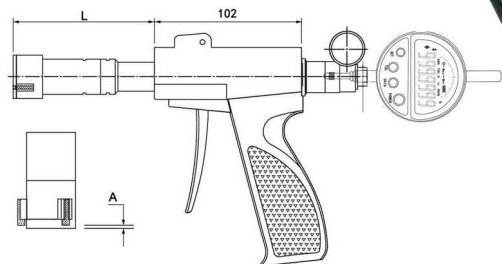

305-10-100


技术参数



6-50mm区间测量头主体为铜材质的圆形型头



50-100mm区间测量头主体为铝材质的三角型头



100-300mm区间测量头主体为铝材质的三瓣型头



货号	测量范围	精度	校对环规	L	A	接长杆	重量
305-01-100/200	6-8mm	0.004mm	6mm	50mm	1.5mm	100mm	1710g
305-02-100/200	8-10mm	0.004mm	8mm	50mm	1.5mm	100mm	1720g
305-03-100/200	10-12mm	0.004mm	10mm	50mm	1.5mm	100mm	1730g
305-04-100/200	12-16mm	0.004mm	16mm	65mm	0.5mm	150mm	1950g
305-05-100/200	16-20mm	0.004mm	16mm	65mm	0.5mm	150mm	1960g
305-06-100/200	20-25mm	0.004mm	25mm	91mm	0.5mm	150mm	2150g
305-07-100/200	25-30mm	0.004mm	25mm	91mm	0.5mm	150mm	2170g
305-08-100/200	30-40mm	0.004mm	40mm	97mm	0.5mm	150mm	2890g
305-09-100/200	40-50mm	0.005mm	40mm	97mm	0.5mm	150mm	2990g
305-10-100/200	50-63mm	0.005mm	62mm	112mm	0.5mm	150mm	4350g
305-11-100/200	62-75mm	0.005mm	62mm	112mm	0.5mm	150mm	4380g
305-12-100/200	75-88mm	0.005mm	87mm	112mm	0.5mm	150mm	4950g
305-13-100/200	87-100mm	0.005mm	87mm	112mm	0.5mm	150mm	5000g
305-14-100/200	100-125mm	0.005mm	112.5mm	130mm	0.5mm	150mm	3530g
305-15-100/200	125-150mm	0.005mm	137.5mm	130mm	0.5mm	150mm	3580g
305-16-100/200	150-175mm	0.005mm	162.5mm	130mm	0.5mm	150mm	3950g
305-17-100/200	175-200mm	0.005mm	187.5mm	130mm	0.5mm	150mm	4040g
305-18-100/200	200-225mm	0.007mm	212.5mm	130mm	0.5mm	150mm	4770g
305-19-100/200	225-250mm	0.007mm	237.5mm	130mm	0.5mm	150mm	4810g
305-20-100/200	250-275mm	0.007mm	262.5mm	130mm	0.5mm	150mm	4820g
305-21-100/200	275-300mm	0.007mm	287.5mm	130mm	0.5mm	150mm	4920g

套尺



305-44-100



货号	测量范围	单尺测量范围	校对环规	接长杆	重量
305-44-100/200	6-12mm(A1.5mm)	6-8,8-10,10-12mm	6,8,10mm	100mm	1830g
305-46-100/200	12-20mm(A0.5mm)	12-16,16-20mm	16mm	150mm	1990g
305-48-100/200	20-50mm(A0.5mm)	20-25,25-30mm 30-40,40-50mm	25,40mm	150mm	4730g
305-50-100/200	50-100mm(A0.5mm)	50-63,62-75mm 75-88,87-100mm	62,87mm	150mm	8080g

备注:

- 305-xx-100配置503-01-100的电子万分表; 305-xx-200配置503-01-000的电子千分表。
- 503-01-100和503-01-000电子量表详细资料参照青量官方网站对应资料。