


## 电子内径千分尺

- 组合接杆测量范围大。
- 配有校对卡规校对零位。
- 钢管测杆外圆尺寸 $\Phi 22\text{mm}$ 。
- 精度： $(3+n+L/50)\mu\text{m}$  ( $n$ =接杆数,  $L$ =最大测量长度(mm))。
- 分辨率：0.001mm。
- 微分头量程：25mm。
- 数显系统与 133-xx-416 电子外径千分尺相同。

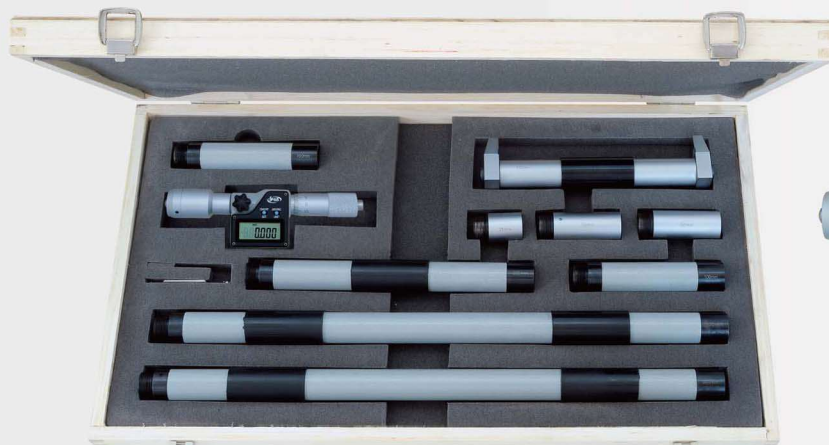

392-04-410

货号	测量范围	接杆
392-00-410	150-175mm	微分头
392-03-410	150-1000mm	25mm, 50mm(2件), 100mm, 200mm, 400mm
392-04-410	150-1500mm	25mm, 50mm(2件), 100mm(2件), 200mm, 400mm(2件)
392-05-410	150-2000mm	25mm, 50mm(2件), 100mm, 200mm(2件), 400mm(3件)

## 内径千分尺

- 组合接杆测量范围大。
- 配有校对卡规校对零位。
- 钢管测杆外圆尺寸 $\Phi 22\text{mm}$ 。
- 精度： $(3+n+L/50)\mu\text{m}$  ( $n$ =接杆数,  $L$ =最大测量长度(mm))。
- 可选硬质合金测量面：312-XX-070。
- 分辨率：0.01mm。



312-07-060

货号	测量范围	接杆
312-00-060	150-175mm	微分头
312-01-060	150-1400mm	25mm, 50mm(2件), 100mm, 200mm, 400mm(2件)
312-07-060	150-1500mm	25mm, 50mm(2件), 100mm(2件), 200mm, 400mm(2件)
312-02-060	150-2000mm	25mm, 50mm(2件), 100mm, 200mm(2件), 400mm(3件)
312-03-060	150-2100mm	25mm, 50mm(2件), 100mm(2件), 200mm(2件), 400mm(3件)