

## 水平式自动喷板机

说明：这是一款水平式自动喷板机，与垂直式自动喷板机相比，具有以下特点：


- ◆ 更适合喷涂异形工件
- ◆ 采用双喷枪（半自动）设计，压送式供料设计的喷枪，相比重力式和吸上式喷枪，其喷量更方便调节，与喷枪的供给空气压力（雾化压力）无关，喷量更稳定，更精确；
- ◆ 全不锈钢箱体，易清洁
- ◆ 工作室配备水槽和水帘系统，可吸收大部分喷涂漆雾，气味挥发较少，减少实验室气体排放压力；密闭式喷涂作业，将操作人员和漆雾完全隔离，健康环保；
- ◆ 可以编辑各种喷涂路径，比如之字形、直线型、点型、圆弧型，可适应不同形状的样板或者工件，方便实用；
- ◆ 10寸触摸屏控制，程序编辑一目了然，操作简单明了，易学习易上手；
- ◆ 试板托架可设置任意旋转角度，具有自动送料入位功能，喷枪可以在 $\pm 50^\circ$  范围内旋转，极大地提高了喷涂的灵活性。

### 主要技术参数

- ★ 喷涂面积：620mm×720mm，试板架可360度旋转（单喷枪）
- ★ 喷涂速度：0~500mm/s
- ★ 试板至喷枪距离：95mm~215mm（可调）
- ★ 喷枪旋转角度： $\pm 50^\circ$
- ★ 喷枪数量：2支（半自动喷枪）
- ★ 外形尺寸：1260mm×1300mm×1860mm（宽×深×高）
- ★ 排气管口径：200mm（可定做其它尺寸）
- ★ 电源：220V；50/60HZ
- ★ 整机功率：1.5KW
- ★ 整机重量：220KG
- ★ 机箱材料：304不锈钢，简单焊接，前面加装玻璃门，全封闭。



喷枪

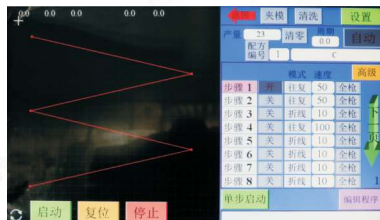

操作界面

### 订购信息

BGD 227/H--水平式自动喷板机