


弹性建筑涂料制样框

说明：弹性建筑涂料需要检测其拉伸强度、断裂伸长率及低温柔性，因此需要制备一定厚度的涂膜。标格达公司生产的弹性建筑涂料制样框，由三个不同尺寸的不锈钢框和刮刀组成，完全符合标准要求。具有操作简单、清洗方便等特点。

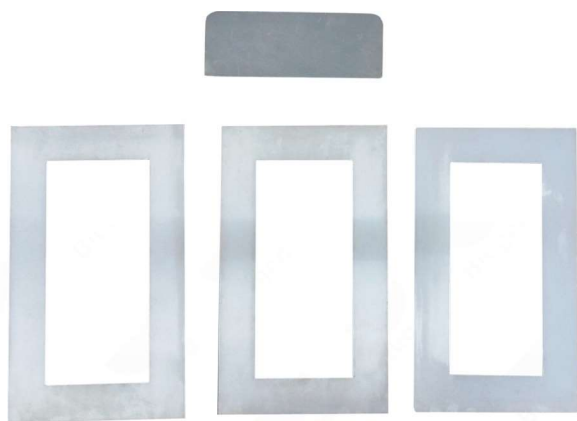

订购信息

BGD 589--弹性建筑涂料制样框

主要技术参数

★ 制样框尺寸：A框：230mm × 100mm × 1.0mm

B框：235mm × 105mm × 1.2mm

C框：240mm × 110mm × 1.5mm

★ 刮刀尺寸：200mm × 75mm × 2 mm